




KonecTor tipo T-1





Contiene:
Tres mangas removibles
Para línea principal en cal. 8-6
awg o 4-2 awg (ponchable)
1 Derivacion en cal. 8-6 awg o
4-2 awg (ponchable)

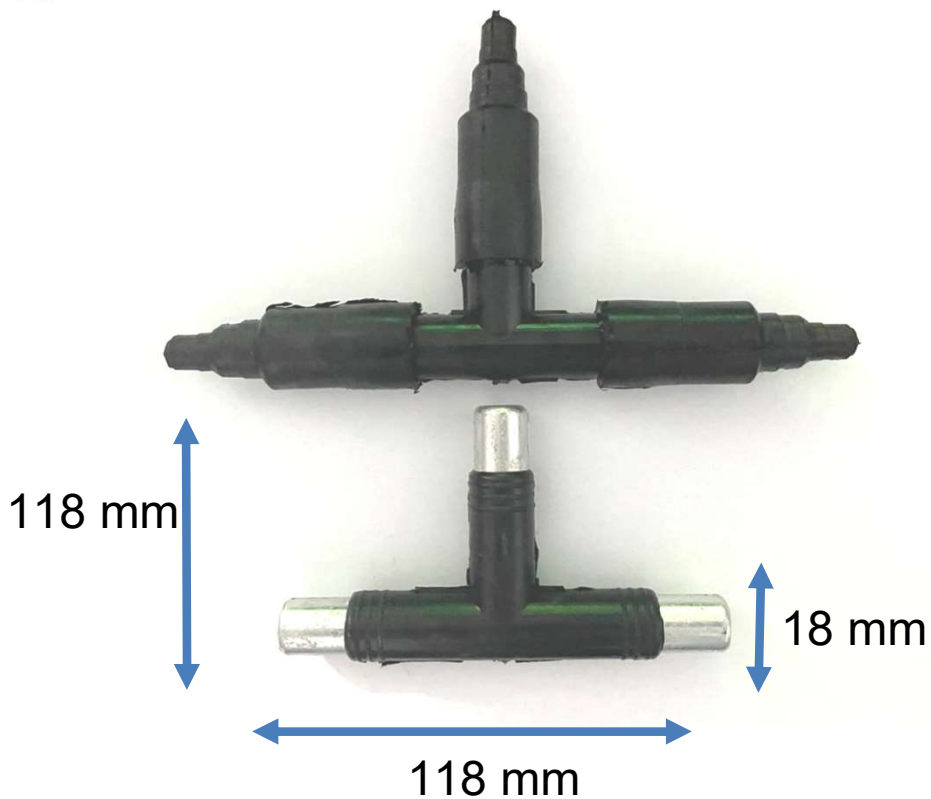



KonecTor tipo T-2

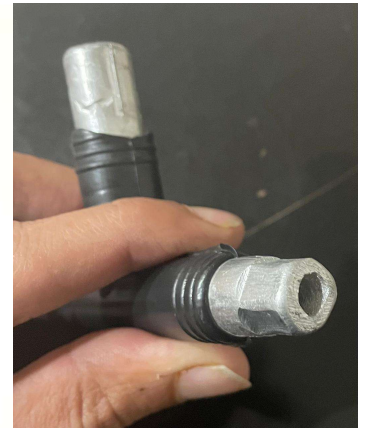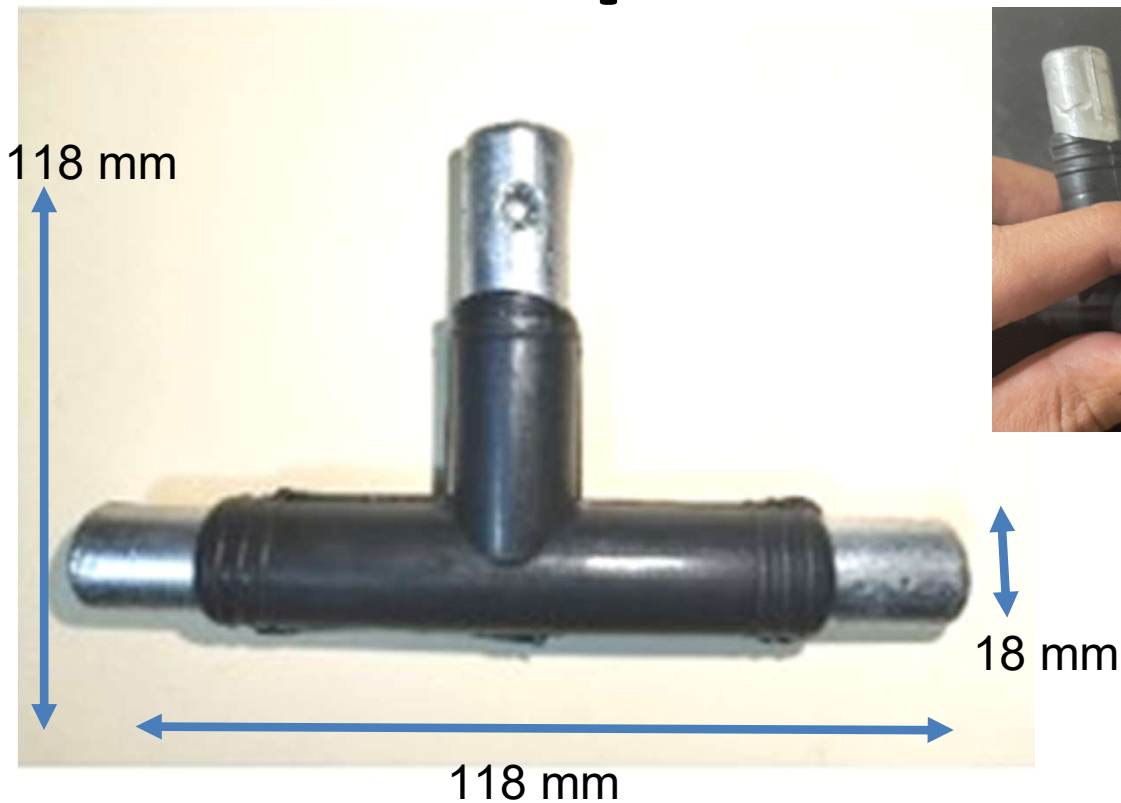


Contiene:
Tres mangas removibles 800 mm
Para línea principal en cal. 8-6
awg o 4-2 awg (ponchable)
1 Derivacion en cal. 8-6 awg o 4-2
awg opresor Allen





®

KonecTor tipo T-3

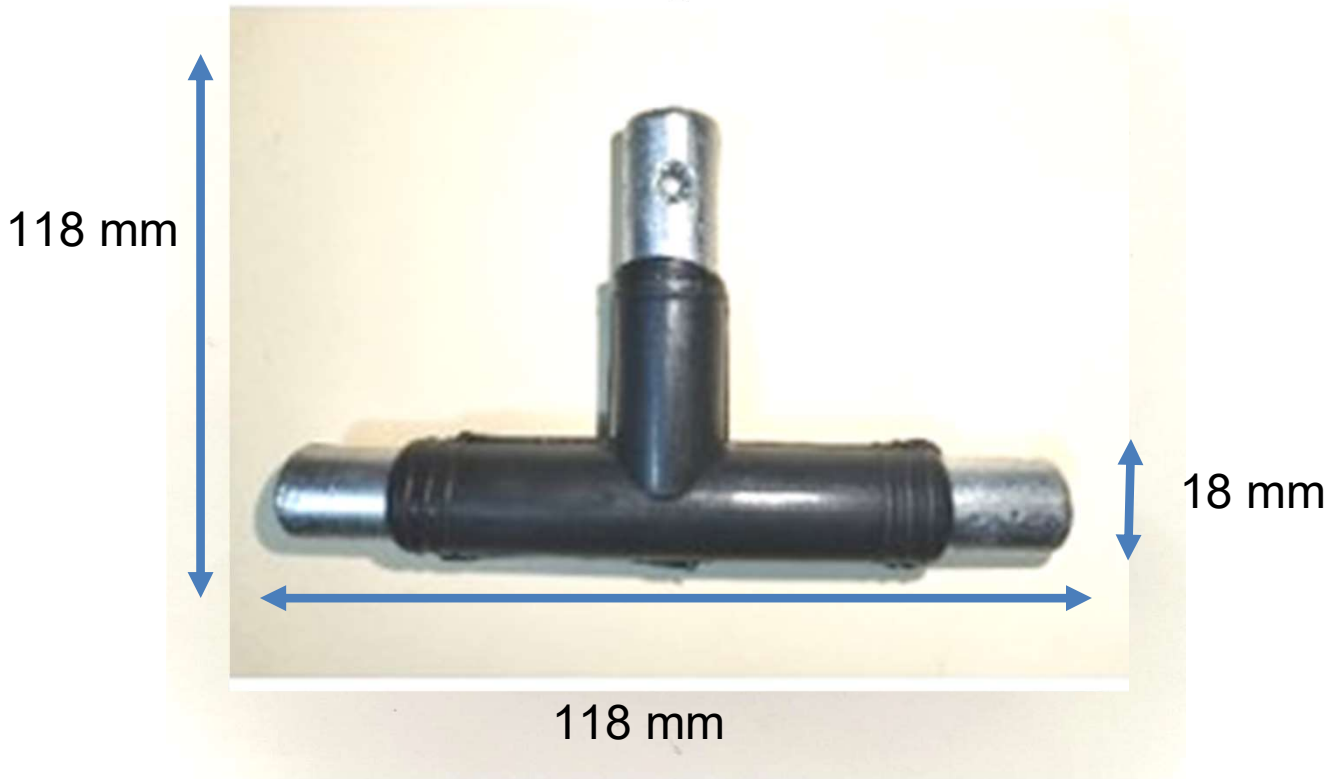

Contiene:


- Tres mangas termocontractil
- Para línea principal en cal. 8-6 awg o 4-2 awg (ponchable)
- 1 Derivacion en cal. 8-6 awg o 4-2 awg con opresor allen





®

KonecTor tipo T-4

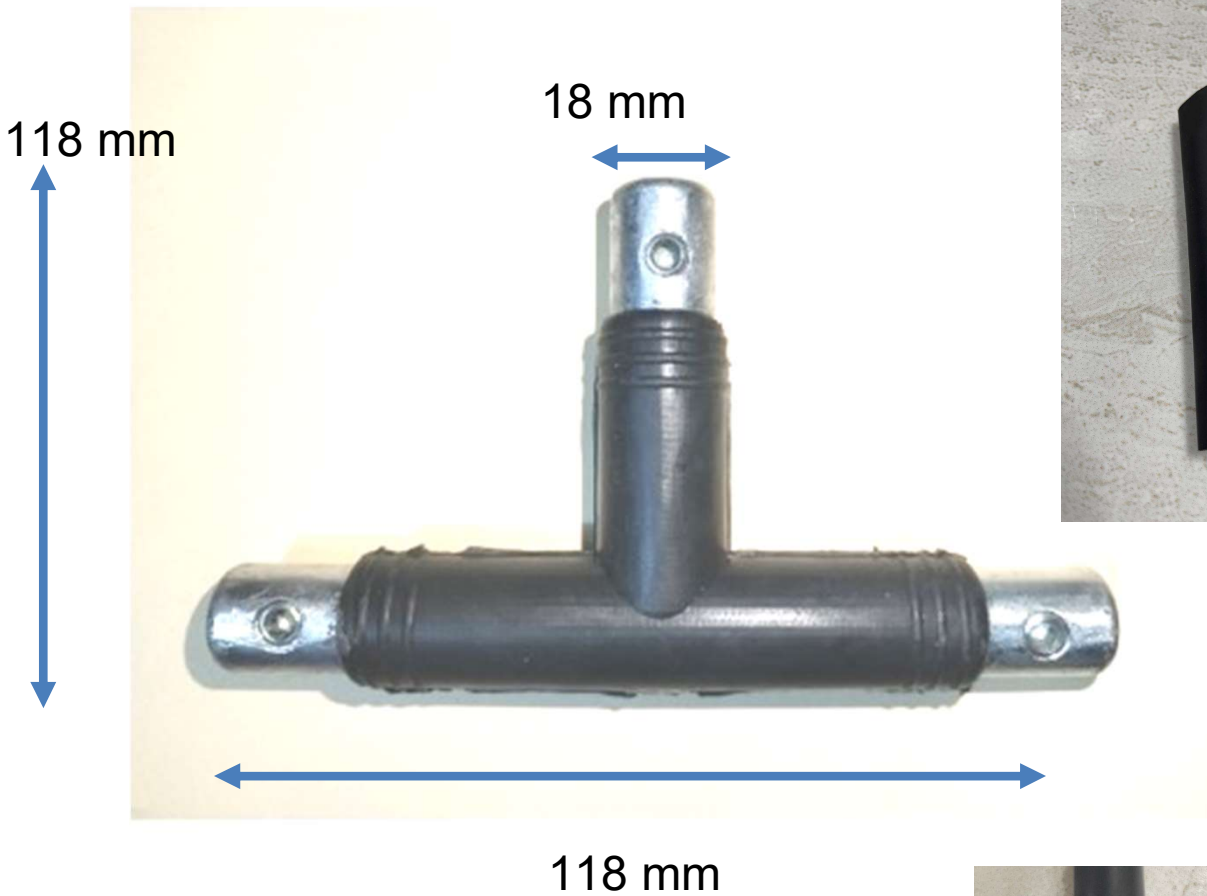

Contiene:
Tres mangas temo contráctil
3 Derivaciones en cal. 8-6 awg o
4-2 awg con opresor Allen

